

The logo for AXPAN, featuring the word "AXPAN" in a bold, black, sans-serif font. A red curved line arches over the letters "PAN".

AXPAN

Naše znanje in izkušnje so vam na voljo

AX36 PRO



Prihranite čas in denar

Zakaj bi delo opravljali ročno? AX 36 PRO je mikro mini bager, s katerim lahko opravljate razna dela. Njegova majhnost omogoča enostaven dostop in transport. Zaradi dostopne nakupne cene in nizkih stroškov vzdrževanja bo AX36 PRO vam in vašemu podjetju prihranil veliko časa in denarja.





Širok nabor priključkov za različna dela!

Z AX36 PRO lahko:

- Kopljete jarke in velike luknje do globine 1.20 m s pomočjo izkopnih žlic velikosti 20 in 30 cm.
- Čistite jarke, sortirate, izravnavate in nakladate s pomočjo žlice velikosti 60 cm.
- Rahljate zbito zemljo in izkoreninjate zemljo s pomočjo razparača.
- Vrtate vtine in luknje s pomočjo velike izbire vrtnih pogonov.
- Dvigujete in premikate velike kamne, debla in druge velike predmete s pomočjo grabeža.



Prihranite stroške

- Delajte hitreje z manj delovne sile.
- Nadvse konkurenčna nakupna cena vam omogoča, da prihranite stroške najema.
- Brez dodatnih transportnih stroškov zaradi operativne teže manj kot 600 kg in kompaktnih mer. AX36 PRO lahko transportirate z lahkim priklopnikom, v kombiniranem vozilu ali poltovornjaku.

Nizki obratovalni stroški

- Uporabljeni so le izbrani in zanesljivi hidravlični sestavni deli.
- Robustna konstrukcija, ki ustreza industrijskim standardom.

The logo for AXPAN, featuring the brand name in a bold, sans-serif font with a red swoosh graphic above the letters.


AX36 PRO

Majhen ampak močan!

- 
- A red AXPAN AX36 PRO mini excavator is shown in a grassy field. The excavator has a black seat and a black boom. The background shows a wooden fence and a wooden building.
- **Vlečna sila žlice 800 kg**
 - **Maksimalna globina kopanja: 120 cm**
 - **Izboljšana učinkovitost delovanja z natančnimi in močnimi gibi**

Kompakten in okreten

- Ozka širina in obračanje na mestu omogočata dostop do omejenih prostorov.
- Majhna velikost omogočata enostaven transport in skladiščenje.
- Večja razdalja od tal za zahtevne terene.
- Rotacija 360 stopinj + gibljivost roke 60 stopinj levo in desno.
- Široka gosenica in podporni elementi za visoko stabilnost.

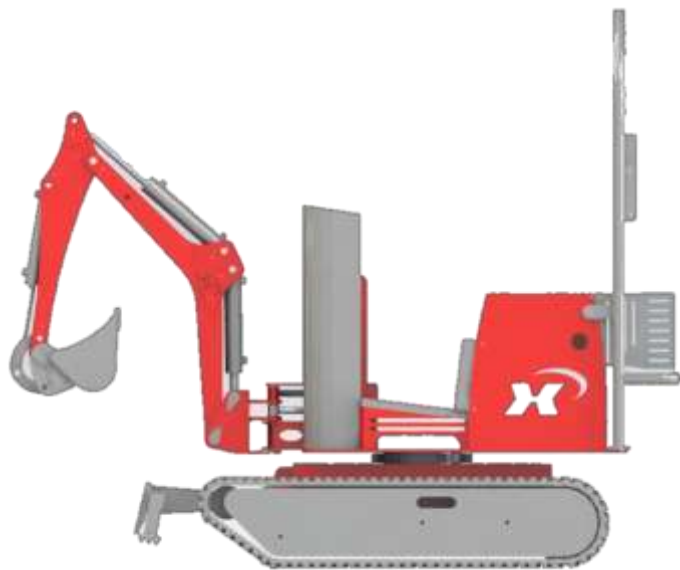

2400mm (7'9")



760mm (2'5")

Dodatna oprema

AX36 PRO je na voljo tudi v izvedbi z motorjem s 14 konjskimi močmi in nadgrajenim hidravličnim sistemom (priporočljivo ob intenzivnejši uporabi). Vsi stroji so opremljeni s termostatičnim sistemom za hlajenje olja. Električni vžig, luči (utripajoča oranžna in delovne luči) in oddajanje zvočnega signala pri vzvratni vožnji.



20cm žlica

Izkopna žlica z zobmi



30cm žlica

Žlica z zobmi za splošno rabo



60cm žlica

Žlica za sortiranje ali izkopavanje jarkov brez zob. Lahko se namesti, obrnjeno napreja ali nazaj.



Razparač

Za zbito zemljo, ozke plitke tranše, vlečenje korenin iz zemlje ipd.



Vrtalni pogon


Neposredni pogon, vrtna enota z motorjem z visokim navorom za vijačne svedre 100, 150 in 200 mm



Klešče

Za prijemanje hlodov, kamnov in večjih predmetov

Tehnični podatki

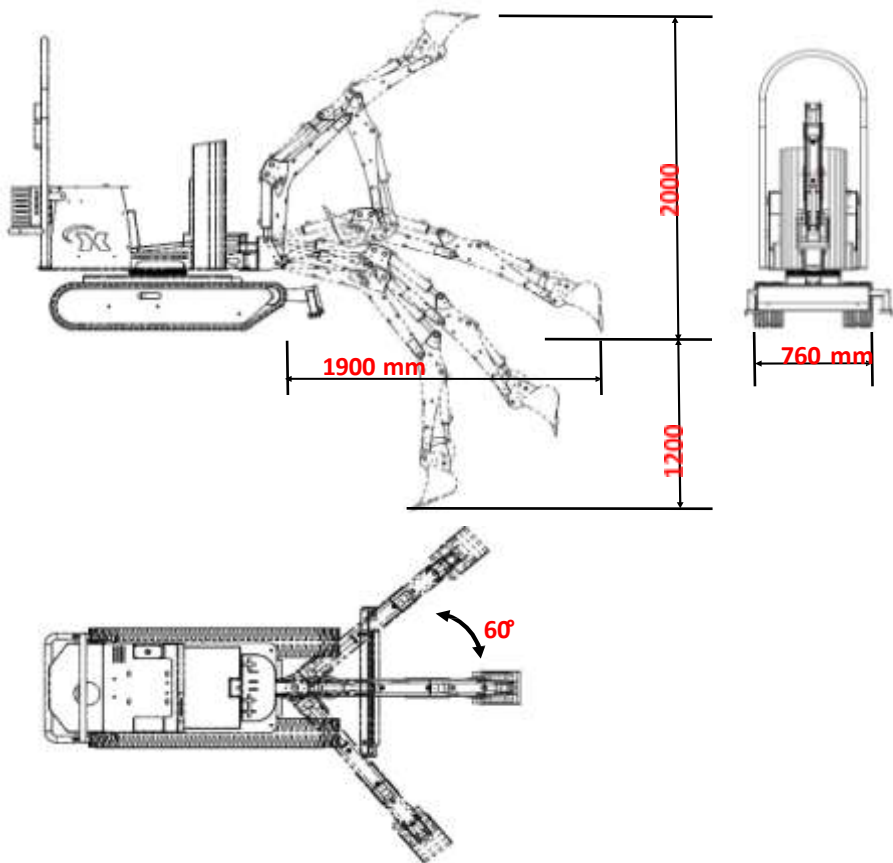

VARNOST JE NA PRVEM MESTU

- Zložljiva varnostna konstrukcija proti prevrnitvi (ROPS)
- Varnostni pas
- Oranžen utripajoč svetlobni signal
- Zvočni signal ob vzvratni vožnji
- Stikalo za izklop na ključ
- LED delovne luči in hupa

Operativna teža	595 kg	1,312 lbs
Skupna dolžina	2,513 mm	99 inch
Skupna višina	1,950 mm	77 inch
Višina ob zloženih ROPS	1,420 mm	56 inch
Širina	760 mm	30 inch
Širina koloteka	180/200 mm	7/8 inch
Utor	1,200mm	47 inch
Razdalja od tal	180 mm	7 inch
Največja globina kopanja	1,200mm	47 inch
Moč kopanja žlice	800 daN	1,800 lbf
Največja dvizna zmogljivost	100 kg	220 lbs
Največja potovalna hitrost	2 km/h	1.25mph
Kot obračanja roke	120° (60° desno + 60° levo)	

Specifikacije motorja

Bruto moč @ 3,600 vrt/min
Prostornina
Teža motorja
Količina olja
Rezervoar za gorivo

Kohler Command Pro CH395 ali CH440 (priporočeno)

9.5 KM ali 14 KM	7.1 kW ali 10.4 kW
277 ali 429 cm ³	16.9 ali 24.7 in. ³
27.8 kg ali 33 kg	61.5 lbs ali 72.8 lbs
1.1 L	1.05 USqt
7.3 L	7.4 USqt

Hidravlični sistem

Prostornina
Pretok @ 1,700 vrt/min
Največji obratovalni tlak
Velikost rezervoarja

Italijanska dvosklopna črpalka gr1 nadgrajena na 14KM, možnost hladilnega radiatorja

3.2 cc + 3.2 cc	0.19in. ³ na črpalko
4.8 + 4.8 L/min	1.05 USgal/min/črpalko
130barv	1,885 psi
16 L	4.22 USgal

Kontaktne podatke:



**AXPAN ZK – ZDA – AVSTRALIJA-
SLOVENIJA - SRBIJA - HRVAŠKA**

Vaš lokalni AXPAN prodajalec:

PORTOFIN d.o.o.

Srednja vas pri Kamniku 19A

1241 KAMNIK

Tel: 08 201 03 78

e-mail: info@portofin.si

splet: www.portofin.si